

ekopak trzyskrzydłkowy (6p)

format pliku: **tif**, kompresja **LZW**

kolory: **CMYK**, prosimy o pliki bez dołączonych profili ICC

rozdzielczość: **300 - 600 dpi**

wymiary projektu z uwzględnieniem spadu: **431 x 256 mm** - prosimy o kadrowanie projektów dokładnie do takich wymiarów




W pliku do druku opakowania nie wymagamy żadnych dodatkowych elementów tj. linie cięcia, skale densytometryczne, pasery kolorów... takie elementy są całkowicie zbędne i przeszkadzają w przygotowaniu pracy do druku.

Pliki produkcyjne prosimy przysyłać na serwer

ftp.cyfrowy.com

użytkownik: **druk**

hasło: **cyfrowy**

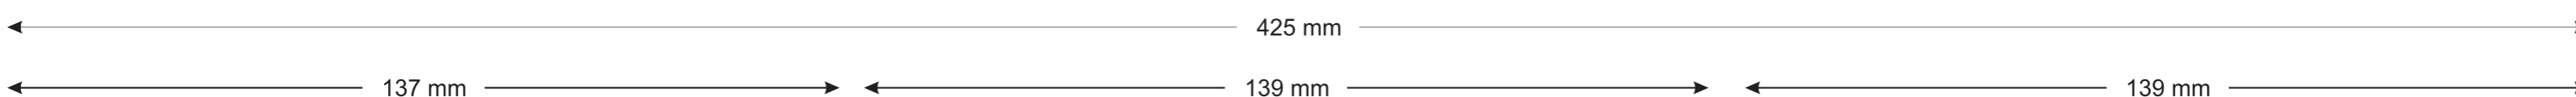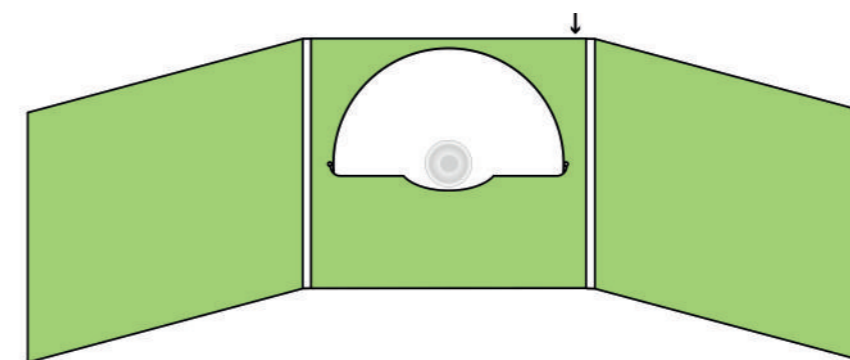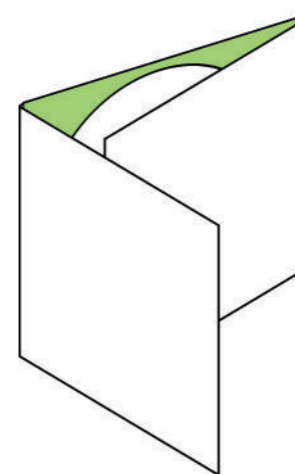

spad elementy znajdujące się w obszarze spadu i marginesu wewnętrznego mogą zostać obcięte w procesie wykrawania kształtu opakowania, prosimy o nie umieszczanie w tych obszarach znaków graficznych i tekstów.

margines